



114903 / 06 / 12 / 18

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Frosted glass diffuser, UV stabilized.

Mounting - LED Recessed mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).


Objective

This luminaire is perfect for places that needs warm and calm ambience. This fitting is great due to LED technology and innovation this fitting resulted great results. Light emitted is natural and comfortable to ones eye. Suitable for area that needs pleasant effects. Protected against the penetration by solid bodies. Protected against sprays of water.

Obiettivo

Questo apparecchio è perfetto per i luoghi che richiedono un ambiente caldo e tranquillo. Questo raccordo è eccezionale grazie alla tecnologia LED e all'innovazione che questa installazione ha portato grandi risultati. La luce emessa è naturale e confortevole per gli occhi. Adatto per un'area che ha bisogno di effetti piacevoli. Protetto contro la penetrazione di corpi solidi. Protetto contro gli spruzzi d'acqua.


	CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
	114903	3W	SMD	54	85 lm/W	70 x 42mm Ø60mm
	114906	6W	SMD	54	85 lm/W	92 x 42mm Ø80mm
	114912	12W	SMD	54	85 lm/W	130 x 42mm Ø120mm
	114918	18W	SMD	54	85 lm/W	170 x 42mm Ø160mm

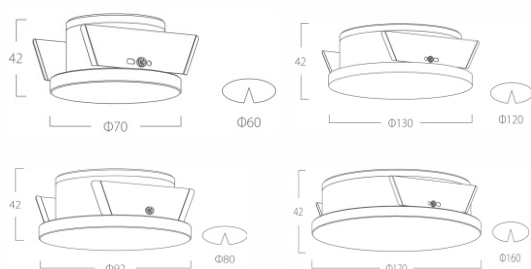

Color Options

W B

Beam Angle



2700K

3000K

4000K

5000K

6000K



CRI >90

-20°C
55°C

85~265V
50/60Hz

