



118000



118100

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Bulb Lens Diffuser, UV stabilized with a better light output.

Mounting - LED Recessed mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).

Objective

This good looking downlight guarantees satisfying results. Perfect for work lighting especially in places where a lot of nice and bright light is required. LED energy saving consumptions yet gives a great bright and calm ambience. Protected against the penetra on by solid bodies with dimensions greater than ø 1 mm. It is not protected against liquid penetration.


Obbiettivo

Questo downlight dall'aspetto elegante garantisce risultati soddisfacenti. Perfetto per l'illuminazione di lavoro, specialmente in luoghi dove è richiesta molta luce piacevole e brillante. I consumi energetici a LED offrono ancora un ambiente luminoso e calmo. Prote o contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a ø 1 mm. Non è prote o contro la penetrazione di liquidi.

CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
118000	6W/8W/12W	GU10	20	110lm/W	Ø80 x 122 x 55mm ☞ Ø85mm
118100	6W/8W/12W	GU10	20	110lm/W	Ø82 x 52mm ☞ Ø75mm



Color Options

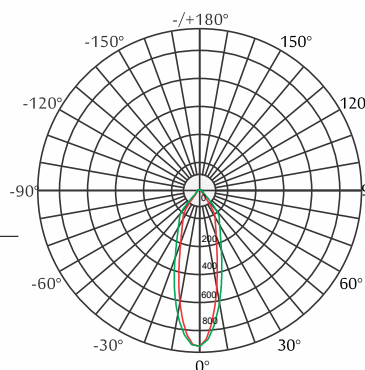

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K
- 6000K

- DALI
- 1-10 Dimming
- Phase Dimming

CRI >90 -20°C / 55°C 85~265V / 50/60Hz

Leggero PHILIPS TRIDONIC LED Chips BRIDGELUX CREE A++