



1195100



1195200

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Bulb Lens / PMMA Diffuser, UV stabilized with a better light output.

Mounting - LED Recessed mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).


Objective

This good looking spotlight guarantees satisfying results. Perfect for work lighting especially in places where a lot of nice and bright light is required. LED energy saving consumptions yet gives a great bright and calm ambience. Protected against the penetration on by solid bodies with dimensions greater than $\varnothing 1$ mm. It is not protected against liquid penetration.

Obiettivo

Questo spotlight dall'aspetto elegante garantisce risultati soddisfacenti. Perfetto per l'illuminazione di lavoro, specialmente in luoghi dove è richiesta molta luce piacevole e brillante. I consumi energetici a LED offrono ancora un ambiente luminoso e calmo. Protegge contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a $\varnothing 1$ mm. Non è protetto contro la penetrazione di liquidi.

	CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
	1195100	6W/8W/12W	GU10/Module	20/44	95 lm/W	$\varnothing 85 \times 35\text{mm}$ $\varnothing 77\text{mm}$
	1195200	6W/8W/12W	GU10/Module	20/44	95 lm/W	$\varnothing 100 \times 35\text{mm}$ $\varnothing 90\text{mm}$

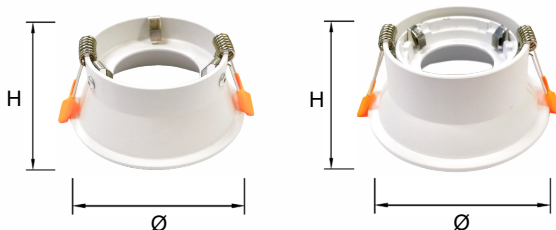


Color Options

W B



Beam Angle

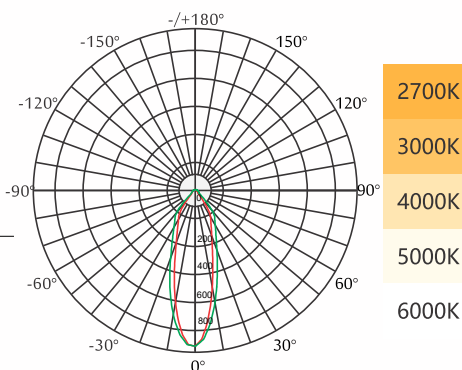

DALI
1-10 Dimming
Phase Dimming