



1196108 / 15 / 25 / 35

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - Tempered glass / PMMA / diffuser, UV stabilized with a better light output.

Reflector - Aluminium reflector, UV stabilized.

Mounting - LED Recessed mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722..

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).

Objective

This spotlight series are popular for its different installation ways.; fixed or adjustable, trim or trimless for direct lighting or wall washing, with the feature of dark light reflector that provides a high level of comfortable visual and optimum output ratio. Different optical lens with beam angle. Efficient and deliver high quality warm and pleasant light.

Protected against the penetration by solid bodies with dimension greater than 1mm. Protected against splash of water.

Obbiettivo

Questa serie di faretti è famosa per le sue diverse modalità di installazione; fisso o regolabile, trim o trimless per illuminazione diretta o lavaggio a parete. Con la caratteristica del riflettore darklight, questo offre un alto livello di comfort visivo e un rapporto di emissione luminosa ottimale. Diverse lenti ottiche con angolo d'apertura. Efficiente e fornisce luce calda e piacevole di alta qualità.

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm. Protezione contro i getti d'acqua.

CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
1196108	8W	COB	44	95 lm/W	Ø65 x 85mm Ø55mm
1196108-1	8W	COB	44	95 lm/W	Ø74 x 92mm Ø65mm
1196115	15W	COB	44	95 lm/W	Ø87 x 109mm Ø80mm
1196125	25W	COB	44	95 lm/W	Ø110 x 131mm Ø100mm
1196135	35W	COB	44	95 lm/W	Ø135 x 155mm Ø125mm

Secondary Reflector





Trimless Option



Color Options



Beam Angle

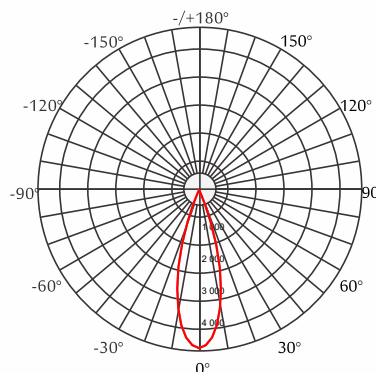

2700K
3000K
4000K
5000K
6000K

