



2866080 / 100 / 150

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors, radiation protection, UV with high mechanical resistance.

Diffuser - PMMA diffuser, UV stabilized with a better light output.

Mounting - Pole mounted.

Standards - Manufactured in accordance with IEC 62722.

LED - Energy saving consumption and Durability. Efficiency and quality in wide variation. 50,000 Hrs Life span under temperature (-20°C to 55°C).


Objective

Perfect for work lighting especially in places where a lot of nice and bright light is required. Since downlight has the advantage of light adjustment they can be installed around the edge of the room to get that clean and streamlined light for that perfect ambience. Protected against the penetration by solid bodies. Protected against sprays of water.

Obiettivo

Perfetto per l'illuminazione di lavoro soprattutto in luoghi dove molto bello e luminoso è richiesta luce. Dal momento che il downlight ha il vantaggio della regolazione della luce loro può essere installato facilmente lungo il bordo del spazio per ottenere quello pulito e aerodinamico luce per l'atmosfera perfetta. Protetto contro la penetrazione di corpi solidi. Protetto contro gli spruzzi d'acqua.


	CODE	POWER	CHIP	IP	LUMENS	DIMENSION
	2866080	80W	SMD	66	90 lm/W	L598 x W257.1 x 128.7mm
	2866100	100W	SMD	66	90 lm/W	L598 x W257.1 x 128.7mm
	2866150	150W	SMD	66	90 lm/W	L598 x W257.1 x 128.7mm



Color Options

S

B

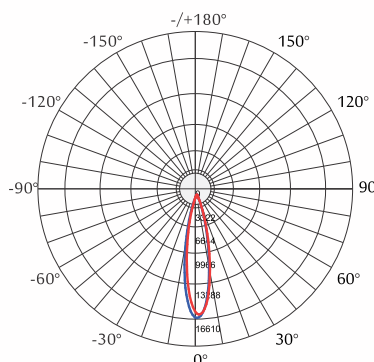

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

DALI

1-10 Dimming

Phase Dimming



CRI >90

-20° C
55° C

85~265V
50/60Hz

